

Рекуператор Climtec РД 150 База



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93%**

Рекуператор Climtec РД 150 База встановлюється у приміщення з рекомендованою площею 40 м². При цьому оптимально вентилявання та рекуперація повітря здійснюються, якщо у приміщенні знаходиться до 4 осіб. Перевагою саме алюмінієвого теплообмінника є його стійкість до окислення.



Фронтальна панель
з пластику



Протиточний
рекуператор



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Ручний клапан
перекриття потоків




ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр очищення повітря (G3)
Фільтр вугільний або вугільний насипний



Керування стаціонарним пультом
(режим роботи - рекуперація, приплив, витяжка; 4 швидкості)



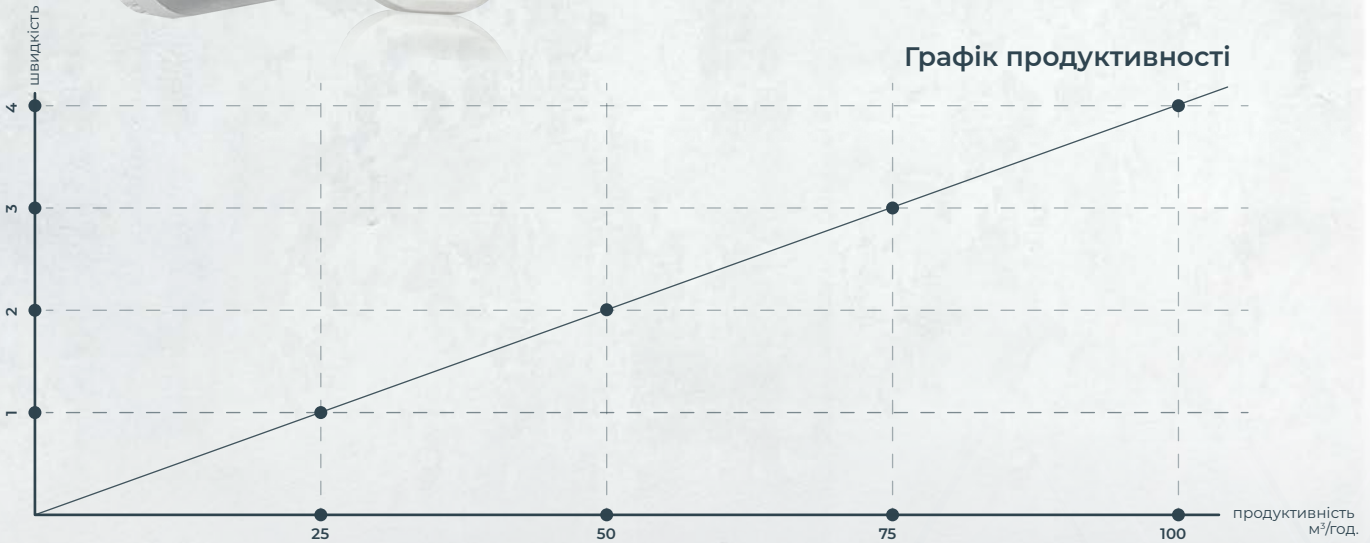

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Довжина, мм	500-1000
Розмір фронтальної панелі, ШхД, мм	215x215
Вага, кг	до 3.5
ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення м²	до 40 (при h=2.7м)
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	24.5
Напруга, В	220/230
Рекомендована кількість осіб в приміщенні	до 4
Рівень звукової потужності, дБ, min/max	26/38



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA



RD
Series