

Рекуператор Optima 150 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93%**



Фронтальна панель з МДФ та акрилу



Протиточний рекуператор



Датчик вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий



Інформаційна LED панель



Фільтр очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан перекриття потоків



Датчики температури зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К (режими роботи — рекуперація, приплив, витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)

ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ











Датчик CO₂




Фільтр вугільний або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



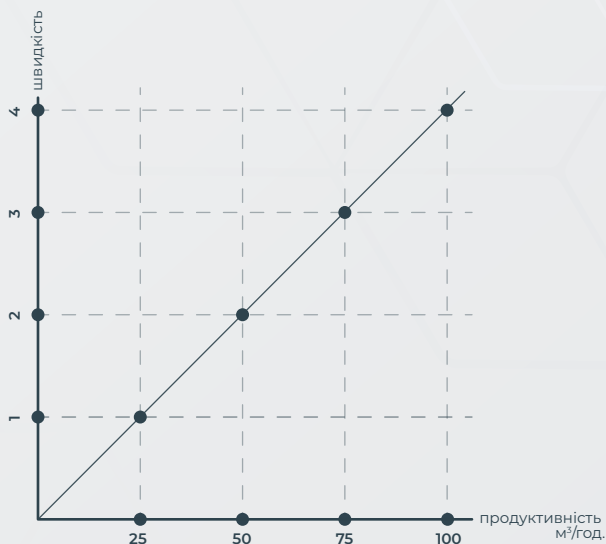

Графік продуктивності

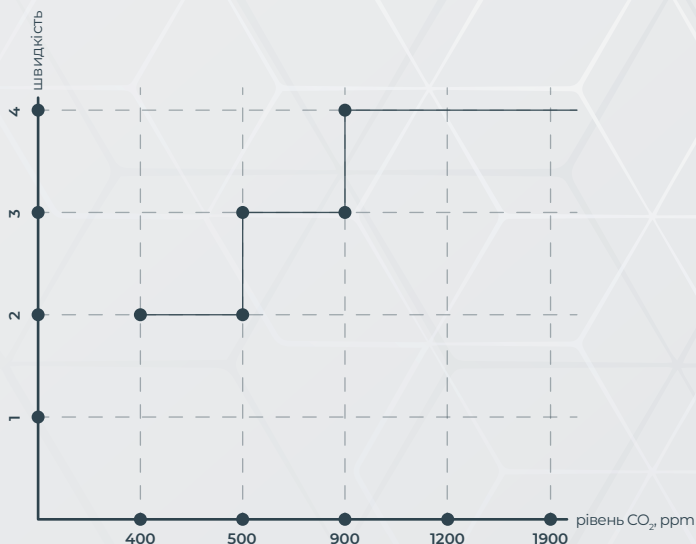

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
| Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм | 320x270x99 |
| Вага, кг | 4 |
| Тепловий ККД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 100/100 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 45/45 |
| Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м² | 40 |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 5 |
| Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт | 26 |
| Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт | 100 |
| Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max | 26/38 |
| Напруга, В | 220/230 |



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series