

Рекуператор Optima 100 Standard



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи: рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)









ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



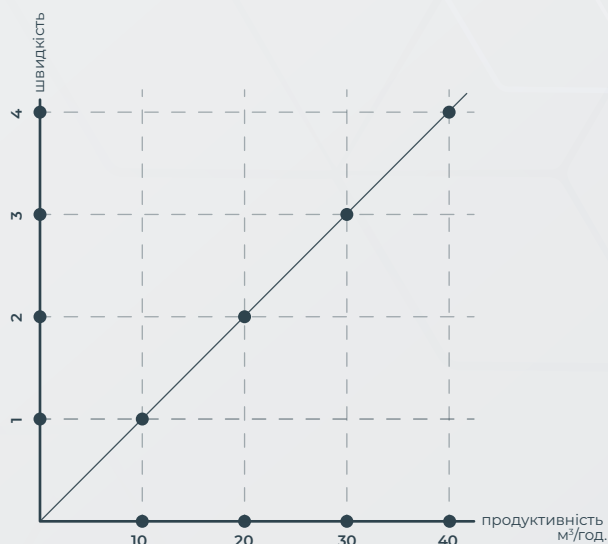

Графік продуктивності

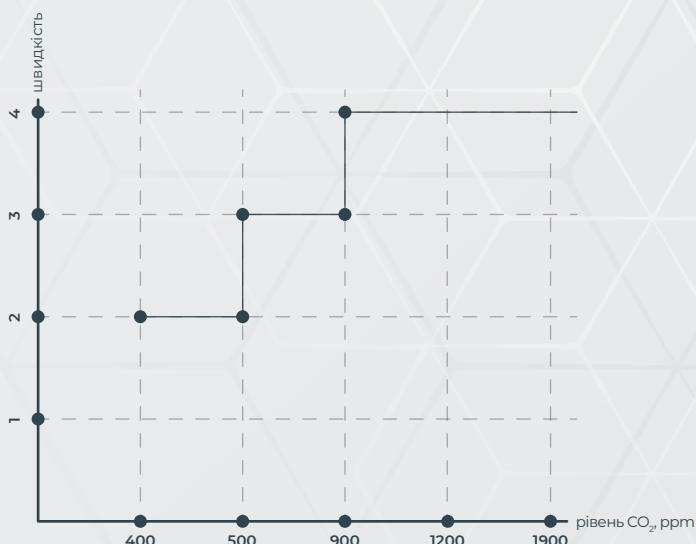

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	250x210x99
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	40/40
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	10/10
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	15
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	2
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	6
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series

Рекуператор Optima 125 Standard



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)










ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



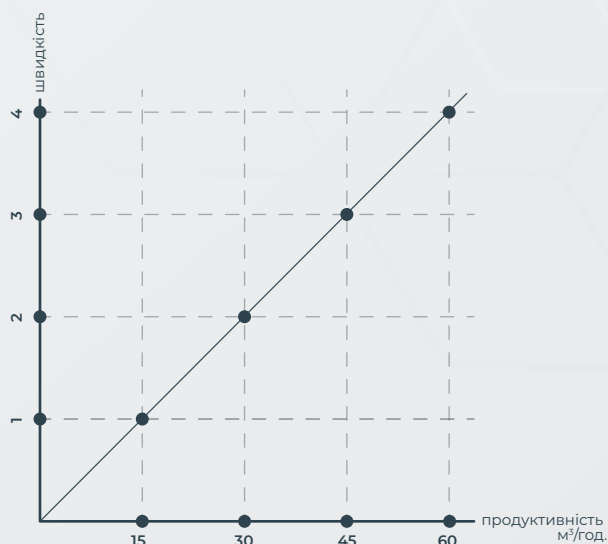

Графік продуктивності

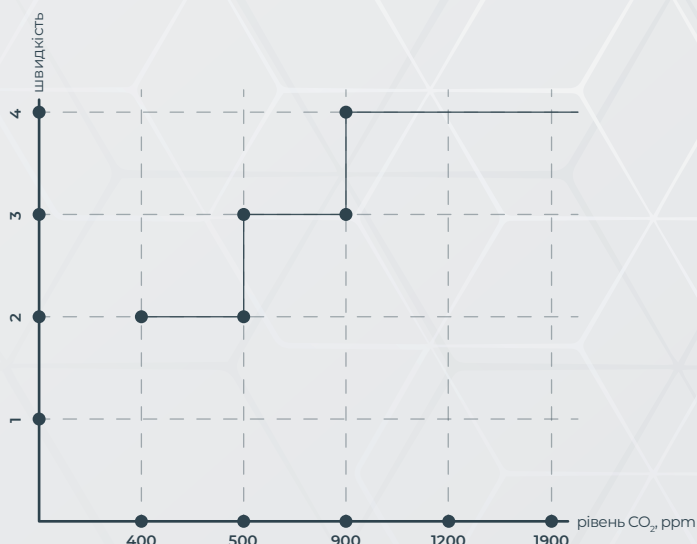

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	250x210x99
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	60/60
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	25
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	4
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	7
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series

Рекуператор Optima 150 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)

ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ



Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний


Палітра кольорів RAL




RAL 7047
Телегей 4




RAL 9001
Кремово-білий




RAL 9010
Білий



RAL 1015
Світла
слонова кістка




RAL 6019
Біло-зелений



RAL 3015
Світло-рожевий



RAL 6009
Ялицевий
зелений




RAL 7024
Графітовий сірий



RAL 3007
Чорно-
червоний



RAL 7022
Сіра умбра




RAL 5024
Пастельний
синій




RAL 4010
Телемагента



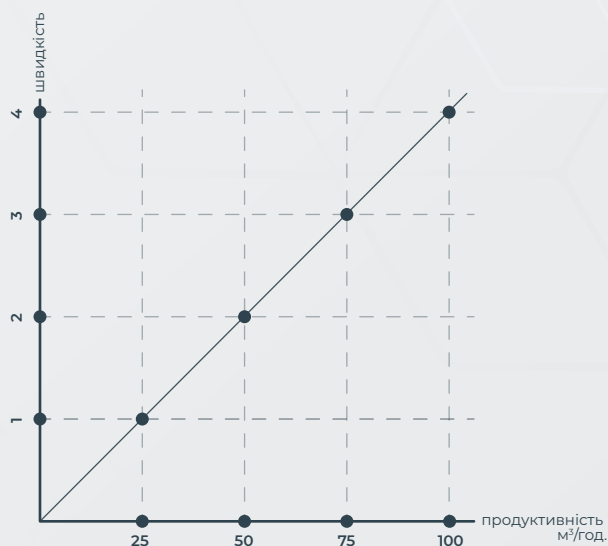

Графік продуктивності

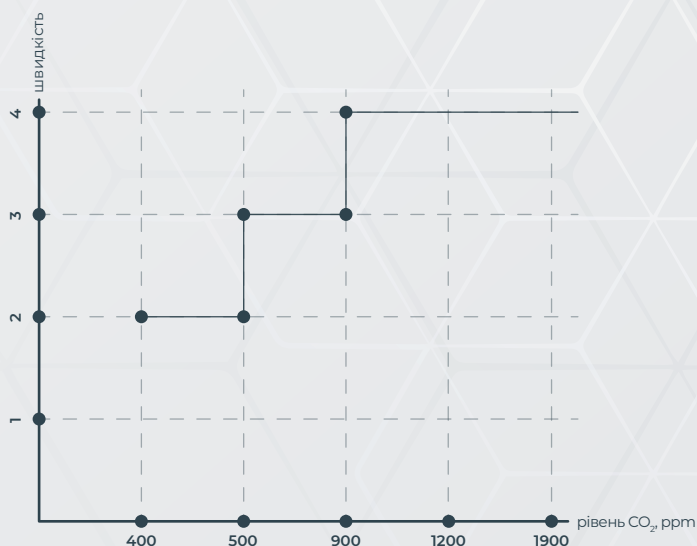

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	320x270x99
Вага, кг	4
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	45/45
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	40
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	5
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	26
Максимальна теплова потужність ТЕНУ, Вт	100
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series

Рекуператор Optima 200+ Standard



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)

ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ



Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний


Палітра кольорів RAL




RAL 7047
Телегей 4




RAL 9001
Кремово-білий




RAL 9010
Білий



RAL 1015
Світла
слонова кістка




RAL 6019
Біло-зелений



RAL 3015
Світло-рожевий



RAL 6009
Ялицевий
зелений




RAL 7024
Графітовий сірий



RAL 3007
Чорно-
червоний



RAL 7022
Сіра умбра




RAL 5024
Пастельний
синій




RAL 4010
Телемагента



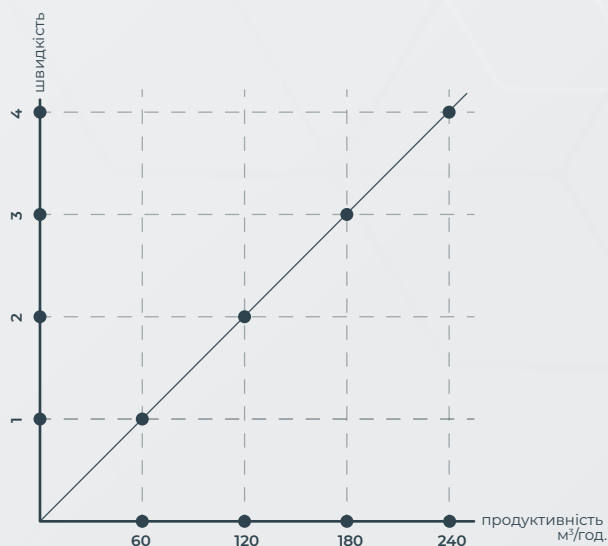

Графік продуктивності

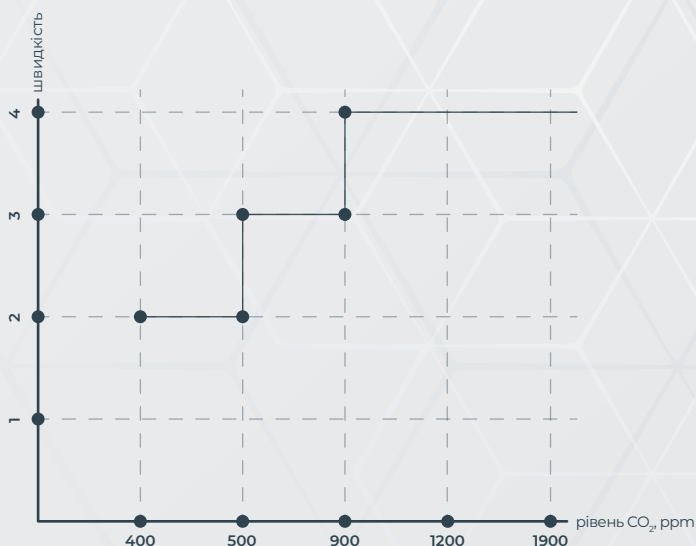

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	320x270x99
Вага, кг	7
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	240/240
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	60/60
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	90
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	8
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	40
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	300
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series

Рекуператор Optima Ajax <Ready> 100 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель

ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ



Фільтр вугільний
або вугільний насипний



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи: рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)




Ajax Relay
(керується за допомогою мобільного додатку Ajax)

Палітра кольорів RAL

RAL 9010
White

RAL 9005
Black



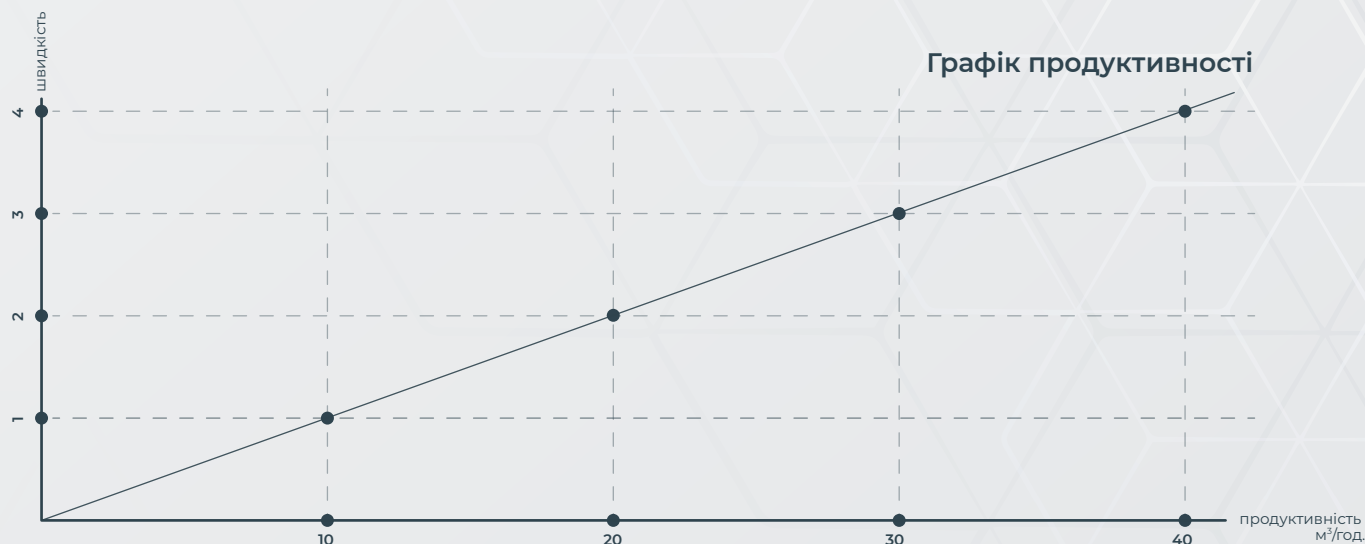

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	250x210x99
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	40/40
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	10/10
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	15
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	2
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	6
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
 series

Рекуператор Optima Ajax <Ready> 125 Standard

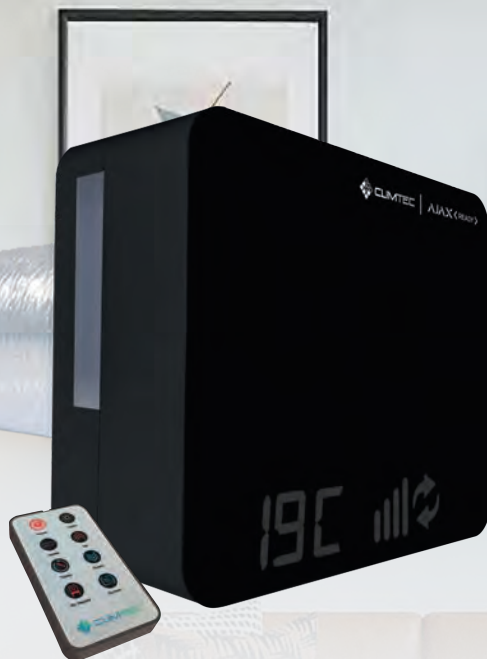

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93%**



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи: рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)




Ajax Relay
(керується за допомогою мобільного додатку Ajax)

Палітра кольорів RAL

RAL 9010
White

RAL 9005
Black



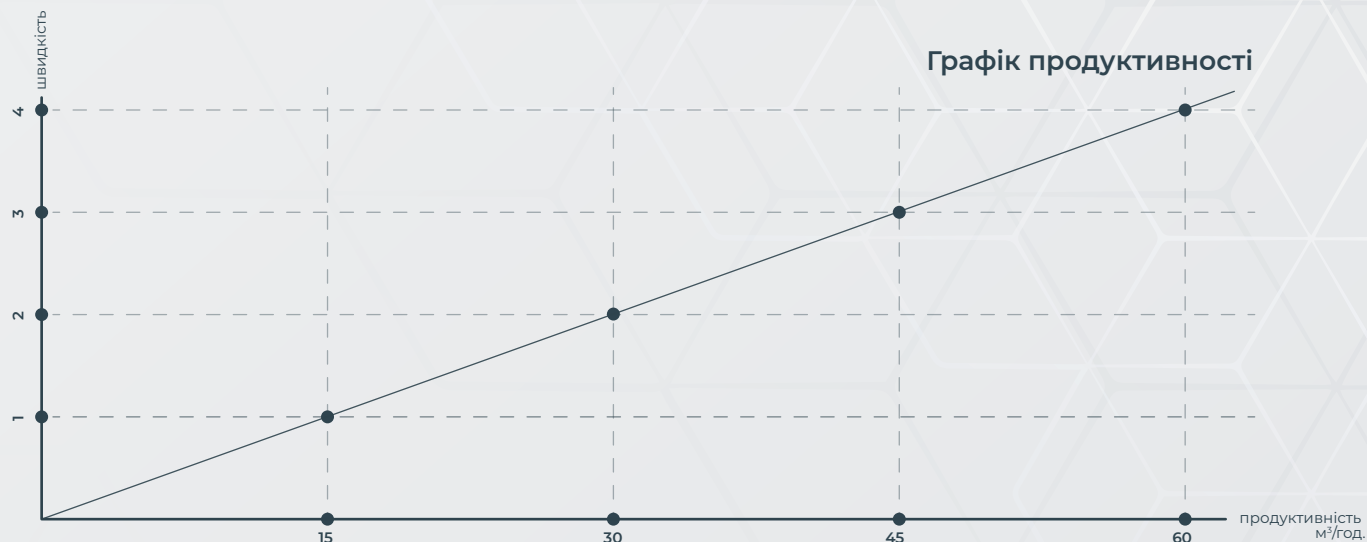

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	250x210x99
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	60/60
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	25
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	4
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	7
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
 series

Рекуператор Optima Ajax <Ready> 200+ Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи: рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)




Ajax Relay
(керується за допомогою мобільного додатку Ajax)

Палітра кольорів RAL

RAL 9010
White

RAL 9005
Black



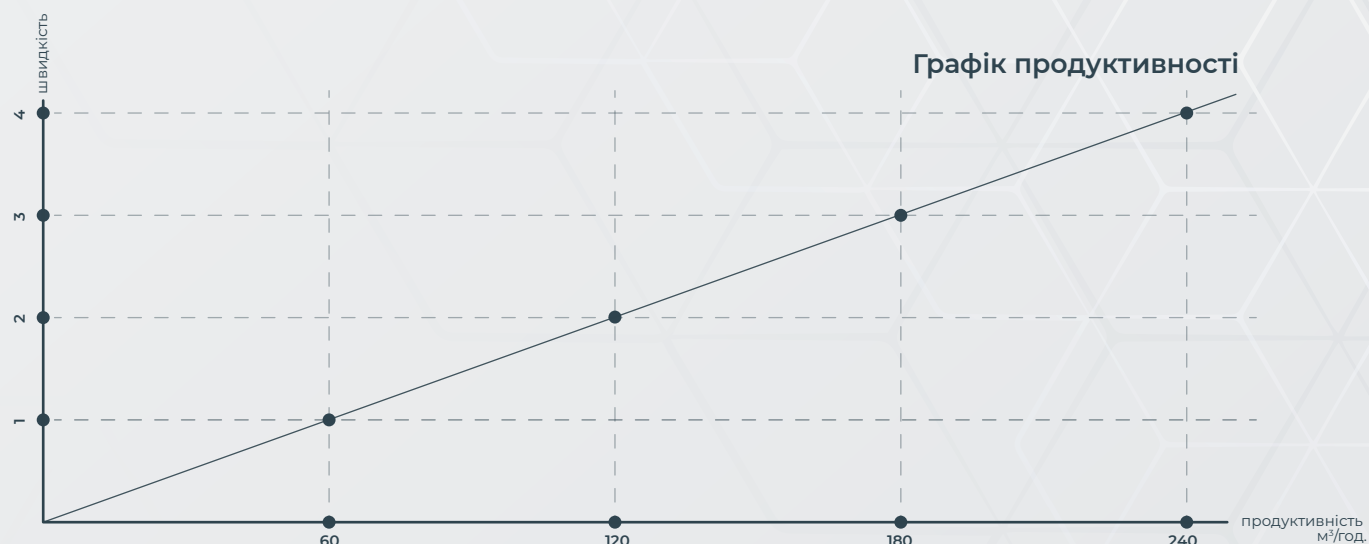

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	320x270x99
Вага, кг	7
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	240/240
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	60/60
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	90
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	8
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	40
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	300
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
 series

Рекуператор Optima Ajax <Ready> 150 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з МДФ та акрилу



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи: рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)




Ajax Relay
(керується за допомогою мобільного додатку Ajax)

Палітра кольорів RAL

RAL 9010
White

RAL 9005
Black



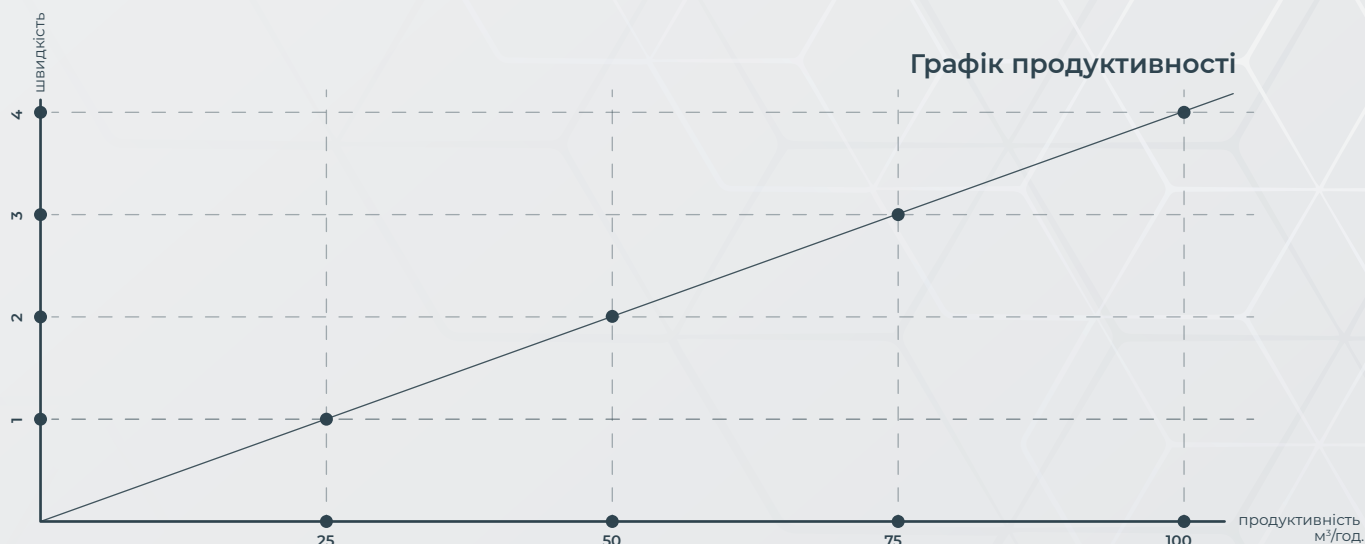

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	320x270x99
Вага, кг	4
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	45/45
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	40
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	5
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	26
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	100
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше
WWW.CLIMTEC.UA

Optima
series