

Рекуператор Quattro 100 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з натуральної деревини



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)









ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



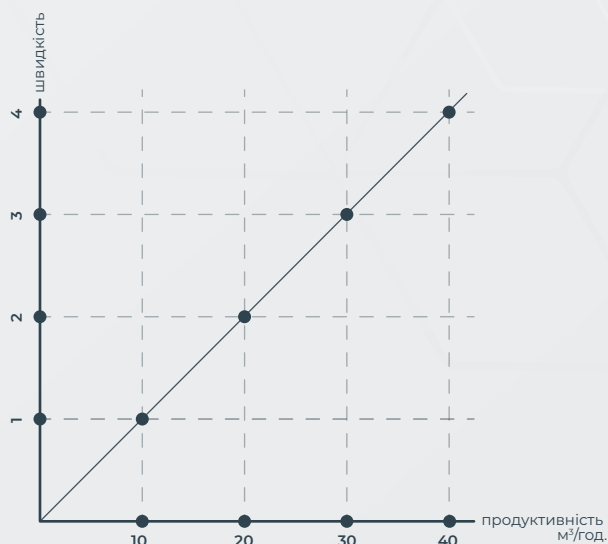

Графік продуктивності

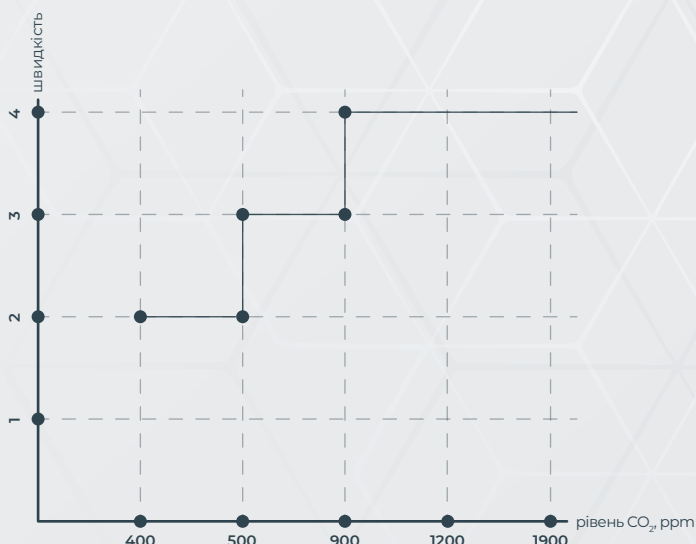

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	210x210x59
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	40/40
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	10/10
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	15
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	2
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	6
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

quattro
SERIES

Рекуператор Quattro 125 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з натуральної деревини



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний


Палітра кольорів RAL



RAL 7047
Телегей 4




RAL 9001
Кремово-білий




RAL 9010
Білий




RAL 1015
Світла
слонова кістка




RAL 6019
Біло-зелений



RAL 3015
Світло-рожевий



RAL 6009
Ялицевий
зелений



RAL 7024
Графітовий сірий



RAL 3007
Чорно-
червоний




RAL 7022
Сіра умбра



RAL 5024
Пастельний
синій




RAL 4010
Телемагента




Натуральна
деревина



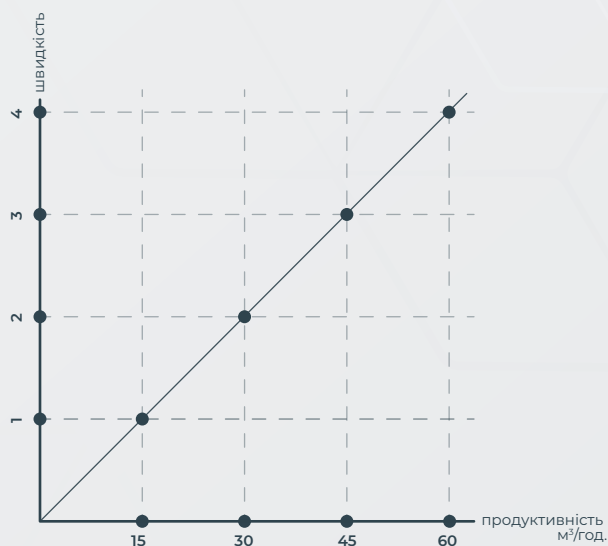

Графік продуктивності

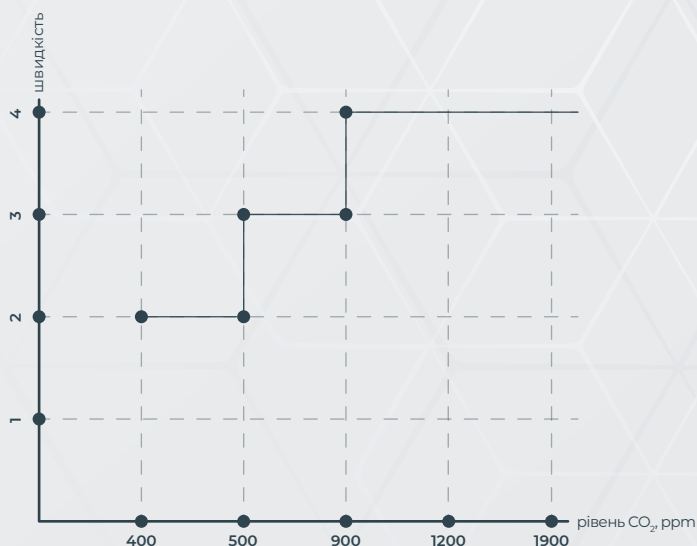

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	210x210x59
Вага, кг	2.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	60/60
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	25
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	4
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	7
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	40
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

quattro
SERIES

Рекуператор Quattro 150 Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93%**



Фронтальна панель
з натуральної деревини



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)










ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний

Палітра кольорів RAL



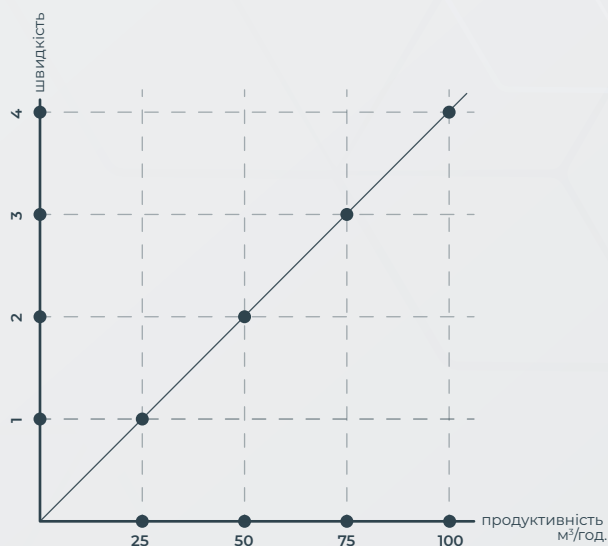

Графік продуктивності

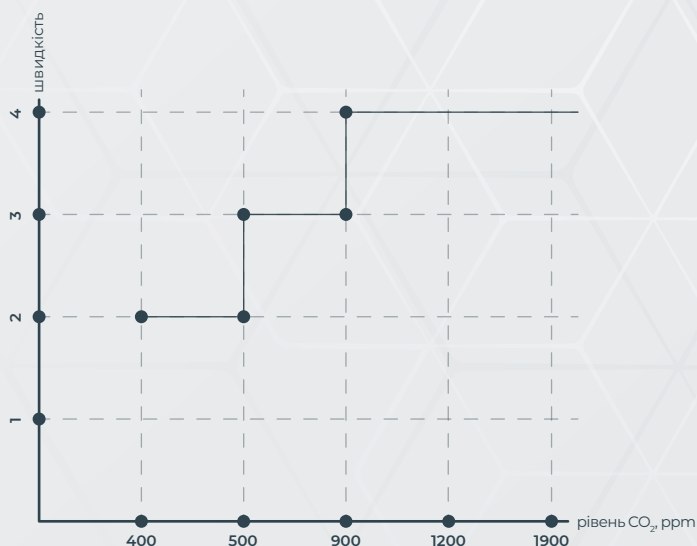

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	280x280x59
Вага, кг	4
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	45/45
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	40
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	5
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	26
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	100
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

quattro
SERIES

Рекуператор Quattro 200+ Standard



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**



Фронтальна панель
з натуральної деревини



Протиточний
рекуператор



Датчик
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Інформаційна
LED панель



Фільтр
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан
перекриття потоків



Датчики температури
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація, приплив,
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Датчик CO₂




Фільтр вугільний
або вугільний насипний


Палітра кольорів RAL



RAL 7047
Телегей 4




RAL 9001
Кремово-білий




RAL 9010
Білий




RAL 1015
Світла
слонова кістка




RAL 6019
Біло-зелений



RAL 3015
Світло-рожевий



RAL 6009
Ялицевий
зелений



RAL 7024
Графітовий сірий



RAL 3007
Чорно-
червоний




RAL 7022
Сіра умбра



RAL 5024
Пастельний
синій




RAL 4010
Телемагента




Натуральна
деревина



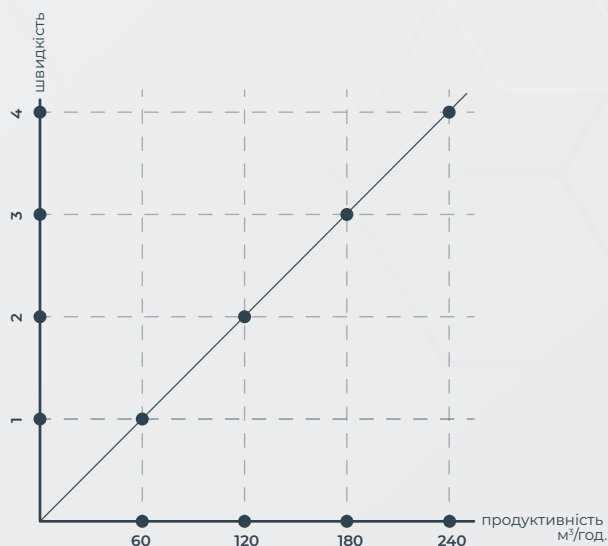

Графік продуктивності

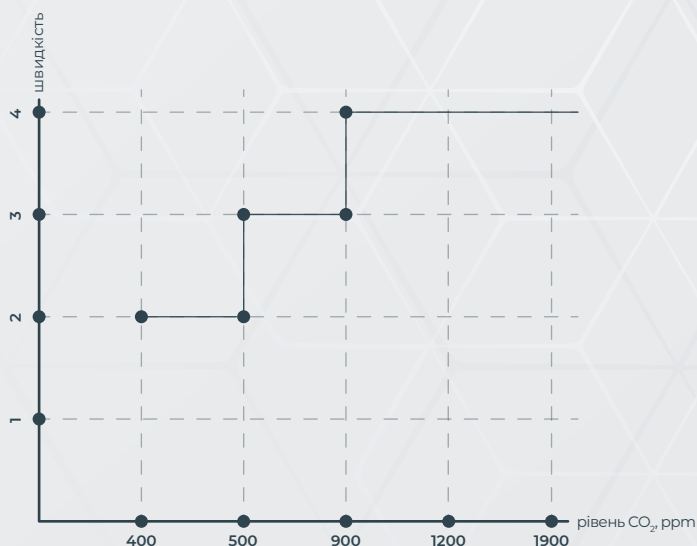

Графік роботи в автоматичному режимі
(при наявності датчика CO₂)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	280x280x59
Вага, кг	7
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	240/240
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	60/60
Рекомендована площа приміщення (при h=2.7м) до, м²	90
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	8
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	40
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	300
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

quattro
SERIES