

Рекуператор Climtec РД 100 Стандарт



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**

Головною перевагою версії Стандарт є дистанційне керування та автоматичне закриття клапана перекриття потоків. Рекомендована площа приміщення до 15 м². У серії Стандарт рекуператор оснащений дистанційним пультом керування та автоматичним перекриттям клапанів. Перевагою саме алюмінієвого теплообмінника є його стійкість до окислення.



Фронтальна панель
з пластику та МДФ



Протиточний
рекуператор



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація,
приплив, витяжка; 4 швидкості)



Фільтр
очищення повітря (G4)



Автоматичний клапан
перекриття потоків




Максимальний
рівень шуму до 32 dB



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



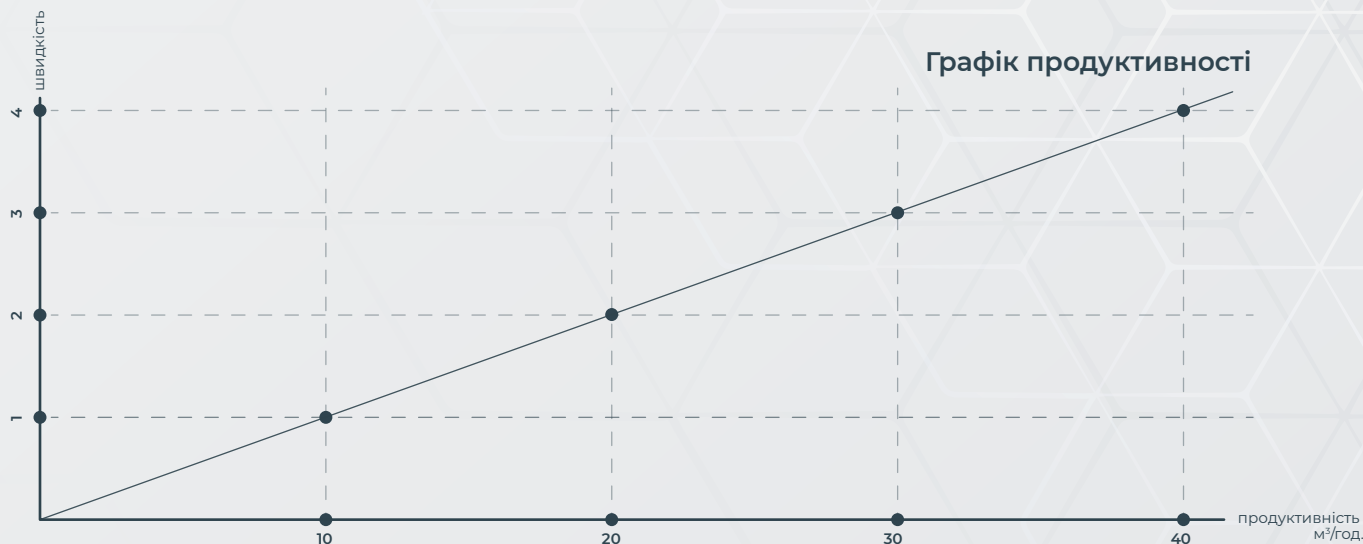

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	165x165x55
Вага, кг	до 2
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	40/40
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	10/10
Рекомендована площа приміщення до, м²	15 (при h=2.7м)
Рекомендована кількість осіб в приміщенні, до	2
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	6
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	-
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

RD
Series