

Рекуператор Climtec РД 150 База



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93** %

Рекуператор Climtec РД 150 База встановлюється у приміщення з рекомендованою площею 40 м². При цьому оптимально вентильовання та рекуперація повітря здійснюються, якщо у приміщенні знаходиться до 5 осіб. Перевагою саме алюмінієвого теплообмінника є його стійкість до окислення.



Фронтальна панель
з пластику та МДФ



Протиточний
рекуператор



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Максимальний
рівень шуму до 38 dB



Ручний клапан
перекриття потоків





ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр очищення повітря (G4)
Фільтр вугільний або вугільний насипний



Керування стаціонарним пультом
(режим роботи - рекуперація, приплив, витяжка; 4 швидкості)



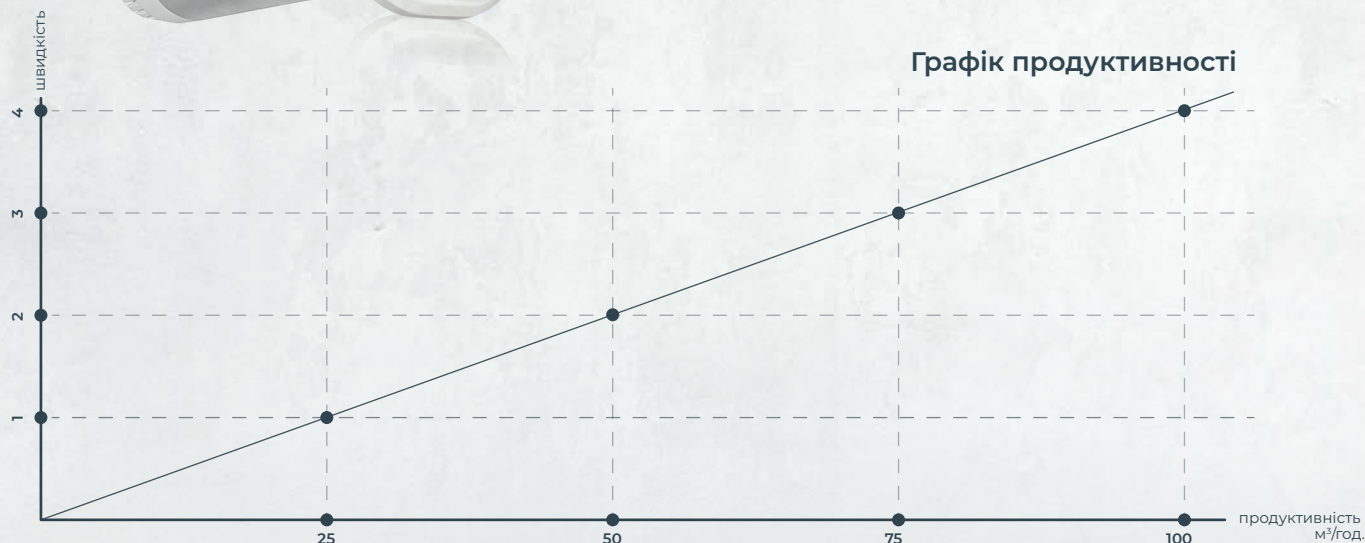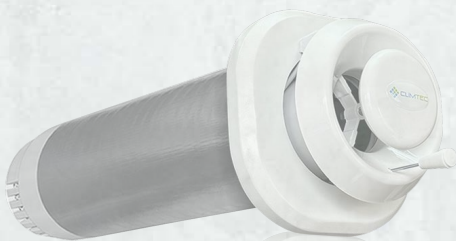

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	215x215x75
Вага, кг	3.5
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення до, м²	40 (при h=2.7м)
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	5
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	24.5
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	-
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA



RD
Series