

Рекуператор Climtec РД 150 Стандарт



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**

Рекуператор Climtec РД 150 Стандарт встановлюється до приміщень з рекомендованою площею 40 м². Об'єм витяжного та припливного повітря, що забезпечує рекуператор, становить до 100 м³/год. Рекуператор оснащений фільтром очищення повітря G3 та пультом дистанційного керування (увімкнення/вимкнення, а також керування чотирма режимами швидкості). Клапани перекриття потоків закриваються та відкриваються автоматично. Перевагою саме алюмінієвого теплообмінника є його стійкість до окислення.



Фронтальна панель
з пластику та МДФ



Протиточний
рекуператор



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація,
приплив, витяжка; 4 швидкості)



Фільтр
очищення повітря (G4)



Автоматичний клапан
перекриття потоків




Максимальний
рівень шуму до 38 dB



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



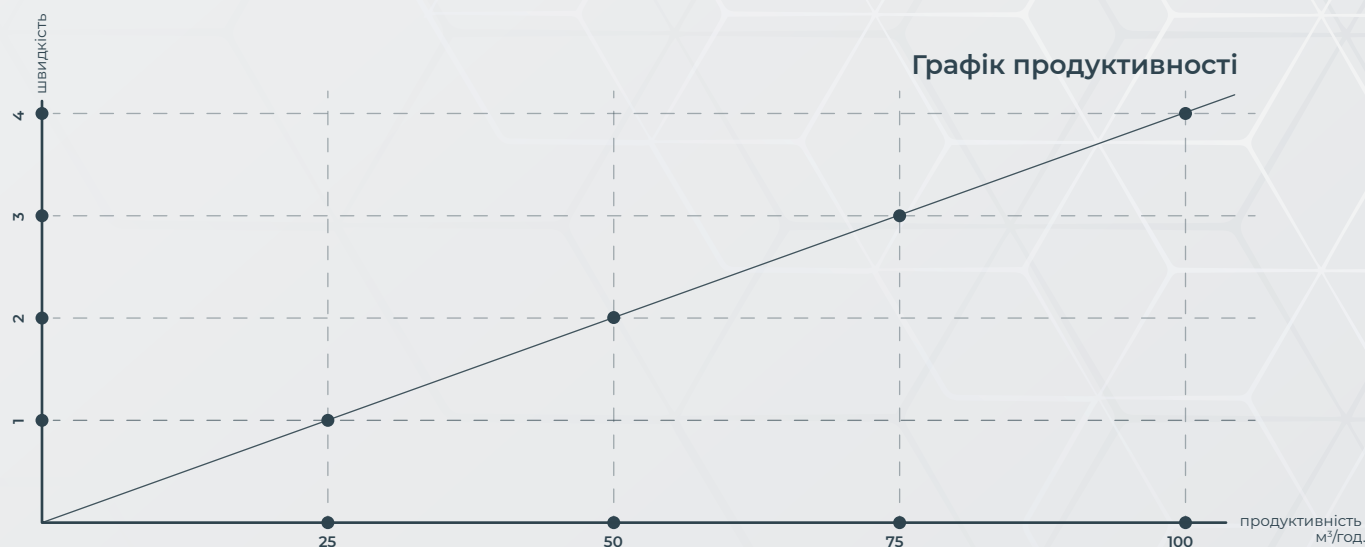

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	215x215x75
Вага, кг	3.7
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	100/100
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	25/25
Рекомендована площа приміщення до, м²	40 (при h=2.7м)
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	5
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	24
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	100
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	26/38
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

RD
Series