

Рекуператор Climtec РД 200+ Стандарт



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

до **93 %**

Рекуператор Climtec РД 200+ Стандарт встановлюється у приміщення з рекомендованою площею 90 м². Об'єм витяжного та припливного повітря, що забезпечує рекуператор при максимальній роботі, становить 240 м³/год. Рекуператор оснащений фільтром очищення повітря G3 та пультом дистанційного керування (ввімкнення/вимкнення, а також керування чотирма режимами швидкості). Клапани перекриття потоків закриваються та відкриваються автоматично. Перевагою саме алюмінієвого теплообмінника є його стійкість до окислення.



Фронтальна панель
з пластику



Протиточний
рекуператор



Теплообмінник алюмінієвий
діаметральний пластинчастий



Керування пультом Д/К
(режими роботи — рекуперація,
приплив, витяжка; 4 швидкості)



Фільтр
очищення повітря (G4)



Автоматичний клапан
перекриття потоків




Максимальний
рівень шуму до 32 dB



ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

Фільтр вугільний
або вугільний насипний



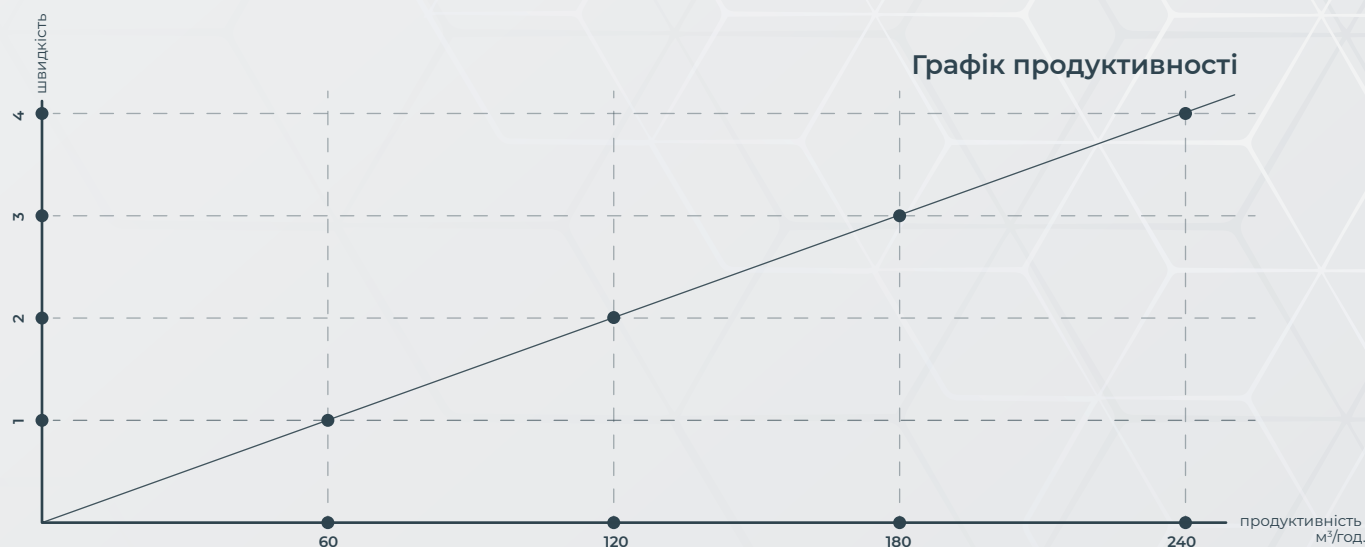

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм	265x265x85
Вага, кг	6
Тепловий ККД, %	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	240/240
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	60/60
Рекомендована площа приміщення до, м²	90 (при h=2.7м)
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	8
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	46
Максимальна теплова потужність ТЕНу, Вт	300
Рівень звукової потужності (LWA), дБА, min/max	22/32
Напруга, В	220/230



детальніше на
WWW.CLIMTEC.UA

RD
Series